

## STENI Vision fasadeplater

v.2

### 1. PROSJEKT

Entreprenør/Utførende: \_\_\_\_\_

Prosjekt/Adresse: \_\_\_\_\_

Bruksområde/Bygningsdel: \_\_\_\_\_

### 2. PRODUKTBESKRIVELSE


STENI Vision er en glassfiberarmert steinkompositt plate med en kjerne av knust naturstein. Overflaten er en digitalt printet overflate dekket av elektronherdet akryllakk. Baksiden og sidekantene er ubehandlet med hvit farge.

Platen er ment til bruk som luftet utvendig kledning.

Platene kan monteres både vertikalt (på vegg) og horisontalt (i himling).

STENI Vision er særdeles godt egnet i områder med høy fuktbelastning.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>NOBB varenummer:</b>     | 41926417 – FASADEPLATE STENI VISION<br>42167301 – ELEMENTER STENI VISION                         |
| <b>Dimensjon:</b>           | Platen er 6 mm tykk. Standardformat 1195 x 2995 mm<br>Andre formater finnes i vår produktkatalog |
| <b>Farge:</b>               | 14 standardmotiver 3 ulike glanser (Matt, Halvmatt, Høyglans)                                    |
| <b>Overflatebehandling:</b> | Elektronherdet akryllakk uten løsemidler   |
| <b>Øvrige opplysninger:</b> | Se vår produktkatalog for fullstendig vareutvalg   |

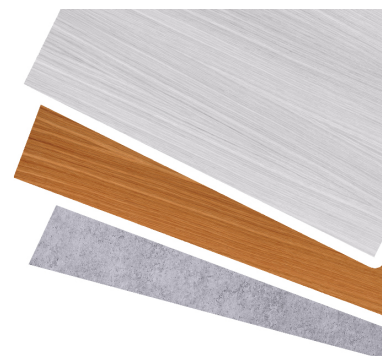

### 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring før, under og rett etter montasje

**Kappe- og borestøv** fra bearbeidelse fjernes **umiddelbart** med trykkluft og en myk tørr børste. Støv som ikke lar seg blåse eller børste vekk kan fjernes med en fiberklut tilsatt et alkalisk avfettings-/rengjøringsmiddel.

**Klistrelapper og annen merking** på platens forside fjernes rett etter monteringen.

**Etter ferdig montering** og når alle fasadearbeider og andre støvete utomhusarbeider er avsluttet rengjøres fasaden med et alkalisk rengjøringsmiddel til generell husvask. Bruk høytrykkspyler og rikelig med vann

#### Periodisk rengjøring

**Maling, graffiti o.l.** fjernes med bruk av spesialprodukter tilpasset formålet. Ta kontakt med et profesjonelt rengjøringsfirma.

**Olje, fett, eksos o.l.** fjernes med avfettingsmidler tilpasset bil/båt rengjøring.

**Generell skitt, algevekst, mose, smuss o.l.** fjernes med et alkalisk rengjøringsmiddel til generell husvask.

Platene tåler høytrykk opp til 100 bar. Spyleavstand 20-30 cm. Bruk gjerne varmt vann (opptil 80 °C)

Efter vask skal fasaden alltid skylles med rikelig rent vann.

## STENI Vision fasadeplater

v.2

### Om valg av rengjøringsmidler

Steni har god erfaring med det alkalisk avfettings/rengjøringsmiddelet Eco Wash Green fra Blue & Green. Eventuelt kan andre tilsvarende rengjøringsmidler til generell husvask anvendes.

Steni anbefaler ikke bruk av kraftvask eller tilsvarende sterke alkaliske rengjøringsmidler da disse kan matte ned overflaten.

Følg alltid anvisningen som følger med rengjøringsproduktet.

### Ettersyn/kontroll

Det forutsettes at byggherren etablerer et vedlikeholdsprogram for periodisk vedlikehold tilpasset bygget, de ulike materialene i fasaden og stedlige kriterier som smuss, forurensing, nærliggende vegetasjon (groing) etc.

Viktige punkter i vedlikeholdsprogrammet kan være:

- Kontroll med tanke på behov for vask av fasaden
- Kontroll av ytre skader fra f.eks. hærverk, påkjørsler og lignende
- Kontroll av innfesting og luftingen/ventileringen av fasadeplatene.

### Vedlikeholdsinstruks

- Bytt ut skadede plater
- Erstatt løse skruer
- Rengjør platene.

## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 60 år

### Garanti og vilkår



60 års funksjonsgaranti

Inntil 10 års fargegaranti

Følg QR-koden til våre garantivilkår på nett

Eller se <https://steni.no/dokumentasjon/?c=salgs- og leveringsbetingelser>

### Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

### Renholdsvennlighet

God

### Øvrige opplysninger

Materialer som kan avgi plastifiserende stoffer til luft/vann bør brukes med forsiktighet da disse over tid kan føre til misfarging av platene.

Løsemidler som inneholder følgende kjemiske forbindelser bør unngås

MEK (Metyl Etyl Keton) CAS no. 78-93-3,

DCM (diklormetan) CAS nr. 75-09-2.

Bruk av Natrium -hydroksid (50%) Eddiksyre (100%) og Melkesyre (5%) kan føre til nedmatting av overflaten.

Kraftvask eller tilsvarende sterkt alkaliske rengjøringsmidler bør unngås.

**5. TEKNISK SERVICE****Avfallshåndtering**

Avfallskode: 1751 EAL-kode: 080199

**Helse**

Støv fra kapping kan i større mengder skade åndedretsorganer. Bruk støvavsug og støvmaske type P3 eller bedre. Bruk alltid personlig verneutstyr.

**Sikkerhet**

Steniplatene inneholder ingen kjente miljøgifter eller stoffer på REACH kandidatlisten. Se for øvrig vårt sikkerhetsdatablad.

**6. TEKNISK SERVICE**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produsent/importør</b>  | STENI AS   |
| <b>Postadresse</b>         | Lågendalsveien 2633                              |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 3277 Stenisholt, Norway                          |
| <b>Telefon</b>             | 33156500   |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:info@steni.no">info@steni.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.steni.com">www.steni.com</a> |

Dokumentet erstatter FDV dokument datert April 2019