

MOTTAK, LAGRING OG HÅNDTERING



LASTING EXPRESSIONS

STENI fasadeplater

MOTTAK

Ved mottak av varer plikter kunden å foreta mottakskontroll;

- Kontroll for antall kolli
- Kontroll for transportskader
- Kontroll for skraper, rifter og skade på emballasje

Eventuell skade eller avvik i forsendelsen (**TA BILDE**) skal anmerkes på fraktseddel og underskrives av transportør. Skaden **meldes umiddelbart** STENI AS for påberopelse av reklamasjon ovenfor transportør. Alternativt, frafalles enhver rett til reklamasjon.

STENI AS


qualityclaim@steni.no

Phone; +47 33 15 56 00

Deliver to:
Sandefjordsveien
3224 SANDEFJORD NO

Ref:
Project:
Steni Colour SN 8005 HG
Pallet: 1 / 2

SC O-12345
Week: 49



Leveransen skal være merket med STENI AS levering- og produktinformasjon.

LAGRING

Platene lagres plant og tørt med hel understøttelse. Platene skal lagres tildekket og beskyttet mot sol, vann og støv. For plater med slett overflate lagres platene med bakside mot bakside uten papirmellomlegg og forside mot forside med papirmellomlegg. Maks 5 paller i stabel på hverandre. Platene lagres alltid horisontalt.



TRANSPORT

Ved transport eller flytting av plater er det kundens / montørs ansvar å påse at platene er forsvarlig pakket og sikret på pall slik at de ikke sklir. Plater som sklir lager riper, sår og kantskader. Tredje person er spesielt utsatt om plater sklir.

HÅNDTERING

Når platene skal tas i bruk skal de løftes vertikalt av pallen og ikke dras av slik at platene riper eller skades. Det er kundens / montørens ansvar å sikre at platen ikke skades. Maks bøyning av en plate er radius 3,5 meter. Platen bæres alltid vertikalt.

Bruk alltid hansker og vernesko som et minimum av personlig verneutstyr.

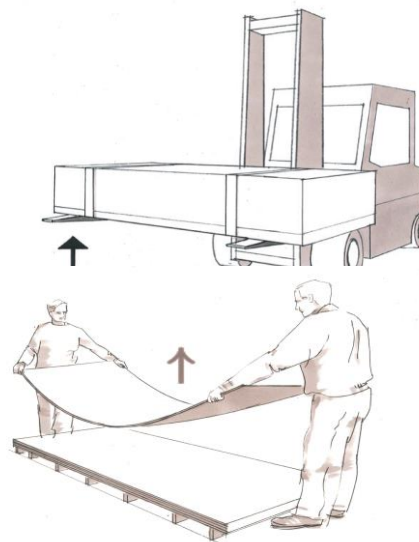

STENI_AA011_NO_1215

STENI AS forbeholder retten til å endre produktresept og spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. STENI AS tar forbehold om trykkfeil.